


Ontec R

Noodverlichtingsarmatuur

Omschrijving

De Ontec R is een opbouwarmatuur met minimale afmetingen. Standaard verkrijgbaar in wit of zwarte behuizing. Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende kleuren. De Ontec R is makkelijk te installeren. Dankzij de keuze in lenzen is de Ontec R breed inzetbaar. M versie als enkele paniek verlichting. C versie als vluchtroute verlichting. W versie als brandblus verlichting. Zichtbaarheid tot 20m. De Ontec R heeft dankzij de LIFEP04 batterij een zeer lange levensduur van 8-10 jaar.

Poly carb Cover	Polycarb Wit Behuizing	220-240 AC	Rondstralend (R) / Ganglens (G) Gradenbundel
>50000 uur	2 jaar (ST)	3 jaar (AT)	5 jaar (CB)
3 Accu (uur)			

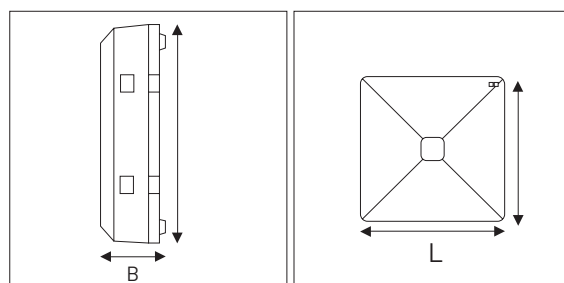

Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	M/NM	Lens	Lumen	Testfunctie	Lengte (mm)	Breedte (mm)
TM-OR.CUSTN300W	ONTEC R C1U 301 NM ST W	1,7W	NM	C1	158Lm	ST	130	27
TM-OR.MUSTN300W	ONTEC R M1U 301 NM ST W	1,7W	NM	M1	158Lm	ST	130	27
TM-OR.M1ATN800W	ONTEC R M1 180 NM AT W	1,2W	NM	M1	160Lm	AT	130	27
TM-OR.C1STN600W	ONTEC R C1 60 NM ST W	1,2W	NM	C1	306Lm	ST	130	27
TM-OR.M1STN600W	ONTEC R M1 60 NM ST W	1,2W	NM	M1	360Lm	ST	130	27
TM-OR.C1ATN600W	ONTEC R C1 60 NM AT W	1,2W	NM	C1	360Lm	AT	130	27
TM-OR.M1ATN600W	ONTEC R M1 60 NM AT W	1,2W	NM	M1	541Lm	AT	130	27
TM-OR.E1ATM300W	ONTEC R E1 301 M AT	1,2W	NM	M1	158Lm	ST	130	27

Ontec R accessoires

Artikelnummer	Productomschrijving
TM-AKC.OR00W	Inbouwset Ontec R
TM-AKC.OR11	Renovatieplaat Ontec R

